


Impresora Láser a Color

RICOH SP C840DN/ SP C842DN

☒ Impresora ☐ Copiadora ☐ Facsímil ☐ Escáner

RICOH
imagine. change.

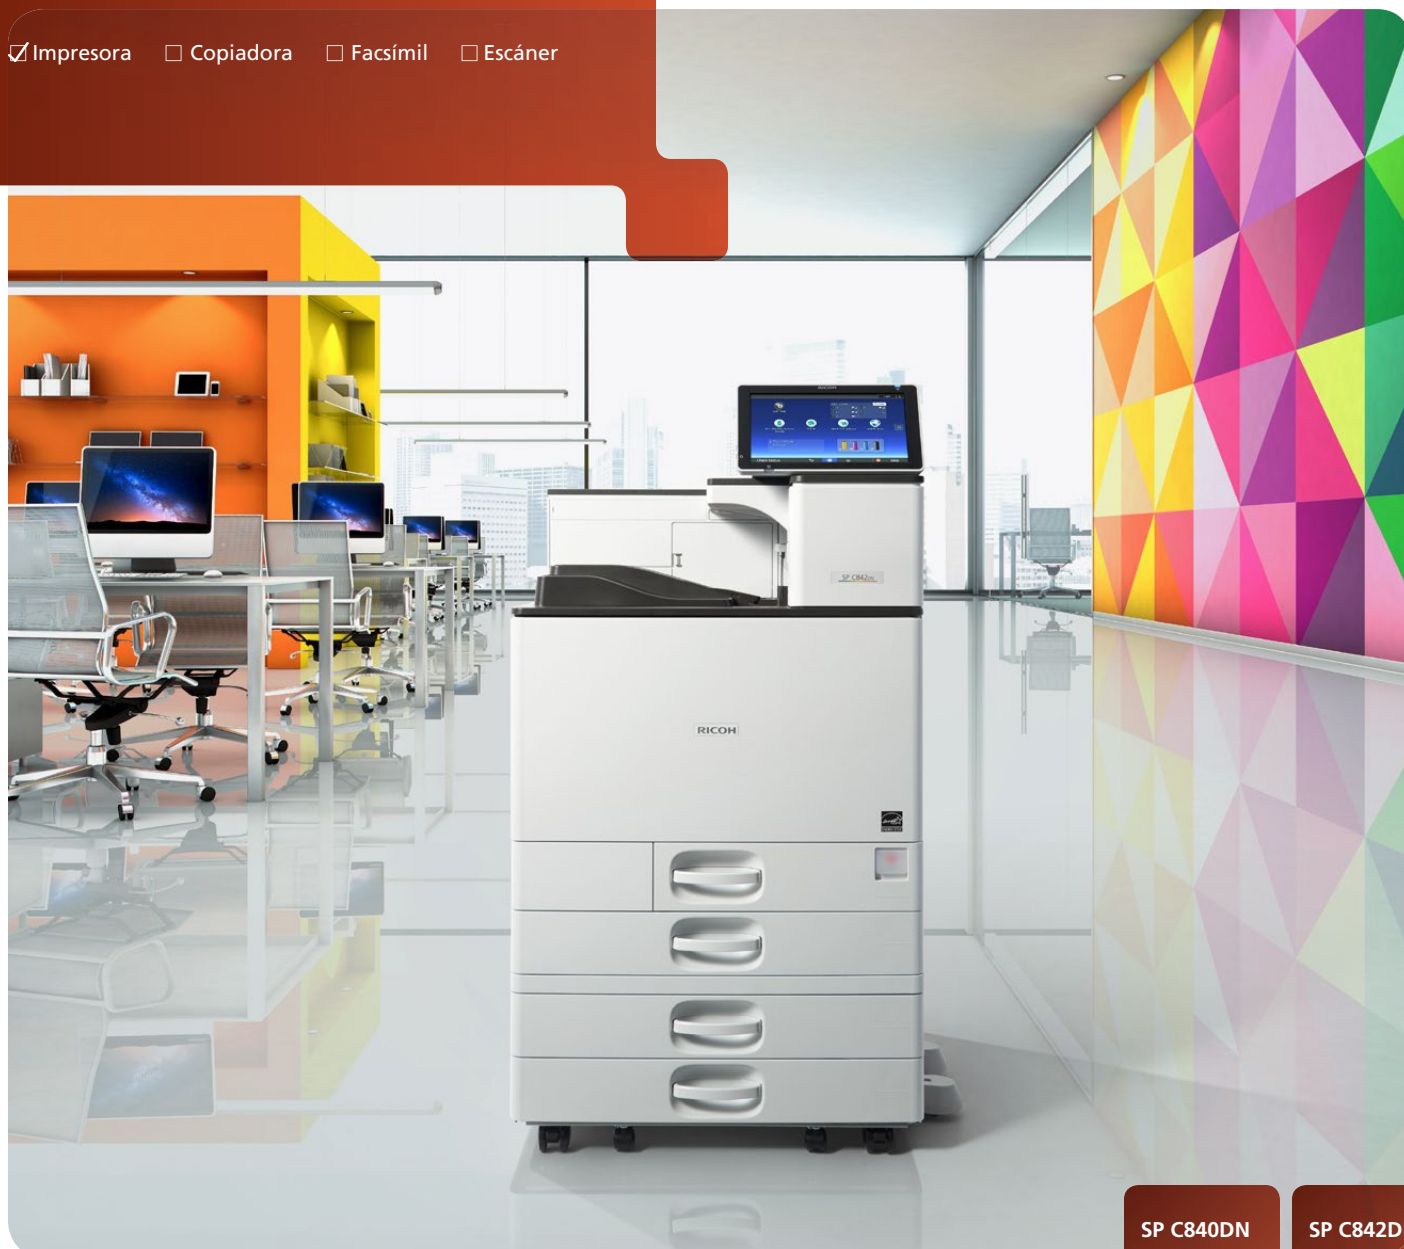

SP C840DN

45
ppm

monocromático
y a todo color

SP C842DN

60
ppm

monocromático
y a todo color

Transforme el color de alto volumen en algo altamente productivo

La información oportuna y precisa conduce a una mejor toma de decisiones y más informadas. Asegúrese que su audiencia lo vea también de esa manera. Utilice la RICOH® SP C840DN/SP C842DN para imprimir in-house documentos a color de gran volumen, en alta calidad y a altas velocidades para que pueda causar un mayor impacto a un costo menor. Cree tarjetas postales, folletos, etiquetas, exhibidores para puntos de venta coloridas, y mucho más en una gama más amplia de tipos de papel para impresionar a diversas audiencias. Utilice el gran Panel de Operación Inteligente totalmente digital para personalizar los flujos de trabajo, configurar accesos directos y automatizar las tareas de impresión para que pueda compartir la información y pasar al siguiente trabajo con facilidad. Imprima con comodidad, confianza y seguridad mediante el soporte móvil avanzado. Proyecte una imagen más profesional con las opciones avanzadas de finalizado. Añadiendo todo, esta potente y versátil impresora a color es el dispositivo ideal de producción ligera para cualquier oficina o grupo de trabajo.

- Produzca hasta 60 impresiones/copias por minuto a todo color
- Añada el finalizado profesional y el color atractivo in-house
- Acelere las tareas de impresión con flujos de trabajo automatizados y accesos directos
- Imprima y comparta información a través de su dispositivo móvil personal
- Produzca más tipos de documentos en una gama más amplia de tipos de papel
- Reduzca al mínimo los costos de la energía con el conjunto de capacidades ecológicas



Haga su trabajo más personal y productivo

Simplifique la forma en la que captura y comparte información

Sea productivo y produzca más trabajos

La mejor decisión es a menudo la más rápida. Utilice la SP C840DN/SP C842DN para producir hasta 60 impresiones por minuto, a color o en blanco & negro, incluso en modo dúplex; y comparta rápidamente la información más importante con clientes y colegas. Aproveche su potente procesador y 2 GB de RAM estándar para gestionar múltiples trabajos simultáneamente. Agregue bandejas de almacenamiento opcionales para ampliar la capacidad de papel hasta 4,700 hojas y reducir las interrupciones al flujo de trabajo. Realice el mantenimiento sin asistencia técnica y en segundos. La Luz de Alerta opcional y fácil de ver le permite conocer el estado de la impresora a simple vista. Reduzca las posibilidades de alimentar erróneamente el papel y acelere el reabastecimiento con las bandejas estándar que se salen automáticamente. Si hay un atasco de papel, siga la animación de los LEDs para encontrarlo. Reemplace la Unidad de tambor OPC de alto rendimiento en momentos.



Atraiga la atención con color y claridad

Usted no puede obtener nuevos negocios si no puede atraer la atención de su audiencia. Aproveche la tecnología de color de 4 bits para imprimir documentos excepcionales a color con una resolución hasta de 1200 x 1200 ppp. Produzca gradaciones más suaves, texto más nítido y reproducciones a color más exactas mediante el uso del tóner patentado de polimerización de poliéster (PxP) para dar salida a impresiones de calidad profesional a precios inmejorables, todo in-house. Puede ver previamente cada documento antes de imprimirlo para reducir los errores y ajustar el color fácilmente para generar documentos más precisos. Además, con la amplia gama de opciones para el manejo del papel y finalizado puede centrarse en un producir documentos más atractivos para cada audiencia.



Satisfaga todas las necesidades en todos los sentidos

Dé a su audiencia la información que desea, en el formato de su preferencia. Utilice hasta seis fuentes de alimentación para imprimir en una gama más amplia de tipos de papel - incluyendo cuadernillos de gran tamaño, sobres personalizados, carteles básicos hasta de 1,260 mm de longitud, postales de mayor gramaje hasta de 300 g/m², y más - y comparta rápida y cómodamente material específico para cada cliente. También tiene la opción de imprimir en tamaño de 320 x 457 mm (SRA3) lo cual le permite ver las marcas de corte y las barras de color de los gráficos más complejos y grandes. Lo mejor de todo es que puede expandir sus opciones - sin incrementar el tamaño de su estructura. La SP C840DN/SP C842DN requiere menos espacio que la mayoría de las impresoras y utiliza una menor porción de su presupuesto.





Controle y personalice su actividad de impresión

Dé un toque, esta es una manera más fácil de imprimir

Póngase en contacto con flujos de trabajo más rápidos a través de la Tecnología Workstyle Innovation del Panel de Operación Inteligente de 10.1". Acceda a la información y alterne entre trabajos con las mismas funciones de desplazamiento y toques que utiliza en su teléfono inteligente o tableta. Elija entre múltiples interfaces intuitivas del usuario y simplemente dé un toque en los grandes íconos intuitivos para iniciar las tareas o profundizar para obtener información más detallada, incluyendo la cantidad de impresiones, opciones de finalizado, tóner y más. Descargue aplicaciones desde el Sitio de Aplicaciones Ricoh para realizar funciones específicas con la misma facilidad. Por ejemplo, puede descargar una aplicación para imprimir archivos en carpetas compartidas o para ver videos de autoayuda para mejorar la productividad del usuario final.



Haga la productividad a su medida

Utilice lo que sabe sobre su entorno de impresión y sus clientes para agregar íconos de acceso directo que le permitan automatizar los flujos de trabajo y evitar las tediosas tareas manuales que son propensas a errores. Aproveche las mismas capacidades de la Tecnología Workstyle Innovation que utiliza en otros dispositivos recientes de Ricoh, incluyendo el gran panel de control intuitivo de pantalla táctil de 10.1", el soporte inteligente y la comodidad para agilizar y simplificar la impresión. Encuentre información crítica y realice ajustes en momentos. También puede agregar software pulg-and-play para flujos de trabajo, como RICOH FlexRelease CX, para automatizarlos de tal forma que pueda cumplir adecuadamente con los plazos junto con sus objetivos presupuestarios.



Mueva la información y avance

Con su teléfono inteligente o tableta, puede acceder a información y trabajar desde cualquier lugar. Ahora también puede imprimir desde sus dispositivos personales. Descargue la App RICOH Smart Device Connector e imprima desde la SP C840DN/SP C842DN sin agregar software, drivers o utilidades. Simplemente acerque su dispositivo móvil a la etiqueta Near Field Communication (NFC), utilice Bluetooth® o active un código QR para comenzar. Utilice el Navegador Web incorporado para acceder en momentos a información desde sitios de aplicaciones en la nube, como Google Drive™ o Dropbox™, y necesidad de utilizar soluciones costosas de almacenamiento local. Conceda a los visitantes la misma libertad sin comprometer la seguridad. De hecho, puede utilizar un segundo puerto opcional de red para conectar la impresora simultáneamente a varias redes, y asignar en consecuencia a usuarios e invitados específicos.



Mueva la información rápidamente y de forma segura

Agregue más tipos de finalizado en una estructura más pequeña

Parece que usted sabe lo que está haciendo - y al mismo tiempo hace menos trabajo usted mismo. Elija entre una amplia gama de opciones de finalizado automatizado para agregar una apariencia profesional a sus documentos más importantes sin comprometer el espacio. Utilice la Unidad Interna de Plegado Múltiple para automatizar este tipo de acabado con cuatro tipos diferentes de pliegues, incluyendo el tríptico y el plegado en z, y elimine la costosa y desgastante tarea manual del plegado o a la tercerización. Prepare facturas y otros documentos para su inserción en sobres. Cree sus propia publicidad para correo, incluso si es compleja. También puede simplificar otras tareas de finalizado, tales como el engrapado, perforado, engrapado al lomo, cuadernillos y más, para acelerar la producción y reducir los errores al mínimo. Con el Finalizador Híbrido opcional de 1,000 hojas con/sin Engrapado, puede elegir dar un terminado sin grapas a un documentos que se imprime para niños o para la industria de alimentos.



Haga llegar la información a las personas adecuadas

Utilice la SP C840DN/SP C842DN para compartir información con más personas - y para ayudar a proteger la información. Haga que los usuarios inicien sesión en el dispositivo con un contraseña o agregue el lector de tarjetas NFC opcional para que puedan deslizar una tarjeta de identificación, y restrinja el acceso a información importante y funciones de impresión. Agregue software opcional como RICOH Device Manager NX Accounting para emitir cargos a grupos de trabajo o usuarios específicos. Establezca cuotas de impresión a color o restrínjalas totalmente para los usuarios que imprimen únicamente informes, correos electrónicos y otros documentos básicos. Utilice la Impresión Bloqueada para retener las impresiones hasta que el usuario autorizado las libere para evitar que se olviden las impresiones en el dispositivo y ayudar a proteger la información confidencial. Agregue marcas de agua para evitar cualquier persona copie información sensible en otros dispositivos.



Ahorre energía, junto con el planeta

El ahorro de energía y la protección del medio ambiente deben darse automáticamente. Ahora es posible con la SP C840DN/SP C842DN. La impresora está certificada por ENERGY STAR®, cumple con los criterios de EPEAT® Oro y ofrece un valor TEC de 1.7 kWh/semana en el caso de la SP C840DN y de 2.8 kWh/semana para la SP C842DN. Configure la impresión dúplex como predeterminada para reducir los costos de papel. Utilice el Modo de Suspensión para minimizar los costos de energía. Para períodos de inactividad más largos, puede programar el dispositivo para que se apague completamente cuando sepa que la oficina estará vacía. Aproveche la pantalla con el Indicador Ecológico para dar seguimiento a estadísticas de ahorro ecológico, incluyendo el uso del papel o para enviar recordatorios a los usuarios de mantener una impresión responsable.



* La clasificación EPEAT Oro sólo es aplicable en los EE.UU.

Para ver en línea información más detallada de las funciones de nuestras impresoras láser visite el sitio web www.ricoh-usa.com/products

Amplíe lo que puede hacer en una estructura más pequeña

- 1 Panel de Operación Inteligente:** Elija entre múltiples interfaces del usuario en el Panel de Operación Inteligente Súper VGA de 10.1" para simplificar las tareas de impresión. Utilice los mismos movimientos que utiliza en su dispositivo móvil personal para buscar información, crear accesos directos a flujos de trabajo y automatizar pasos manuales. Descargar aplicaciones convenientes desde el Sitio de Aplicaciones para añadir características únicas y funcionalidad de un solo toque para tareas específicas.
- 2 Ranura para USB/Tarjeta SD:** Imprima desde o escanee a medios portátiles usando la ranura para USB/Tarjeta SD estándar situada convenientemente en el panel de control. Imprima archivos TIFF, PDF o JPEG desde dispositivos de memoria extraíbles.
- 3 Autenticación del Usuario:** Utilice la tecnología NFC incorporada y un lector de tarjetas NFC opcional para dar seguimiento a la actividad del usuario, establecer cuotas de impresión y restringir el acceso a funciones específicas.
- 4 Navegador Web:** Aproveche el navegador web incorporado para buscar páginas web directamente desde el Panel de Operación Inteligente e imprimirlas como archivos PDF.
- 5 Dúplex Automático:** Produzca documentos a doble cara para reducir el uso del papel y los costos, sin comprometer las velocidades de impresión.
- 6 Tecnología de Tóner PxP:** Aproveche las gradaciones más suaves, los colores más brillantes y el texto más nítido para obtener una calidad de imagen excepcional.
- 7 Luz de Alerta (Opcional):** Consulte el estado del dispositivo desde cualquier punto de la sala de impresión, de tal forma que puede resolver los problemas antes de comprometer los plazos de entrega.
- 8 Mailbox de 4 Compartimentos (opcional):** Separe los documentos en cuatro compartimentos cuando varios usuarios imprimen sus documentos.
- 9 Unidad Interna de Plegado Múltiple (opcional):** Automatice cuatro tipos diferentes de pliegues, incluyendo el tríptico y el pliegue en Z o V para producir in-house más tipos de materiales con un acabado profesional.
- 10 Finalizador Híbrido de 1,000 hojas, con/sin Engrapado (Opcional):** Elija entre el engrapado tradicional automatizado, u opte por una salida sin grapas hasta para cinco hojas de papel. Esta tecnología única minimiza los costos de los suministros, simplifica la trituración de papel y ofrece una opción más segura para audiencias únicas, como escuelas y la industria de alimentos.
- 11 Finalizador de Cuadernillos de 1,000 hojas (opcional):** Cree in-house sus propios cuadernillos a todo color y engrapados al lomo para evitar la tercerización. Agregue una Unidad de Perforado opcional para que pueda contar con más funciones de acabado de cuadernillos.



- 12 Finalizador de 3,000 hojas (opcional):** Cree grandes volúmenes de conjuntos de documentos de calidad profesional con engrapado en múltiples posiciones y una Unidad de Perforado opcional.
- 13 Emparejador de Salida (opcional):** Utilícelo para desplazar la salida al Finalizador de 3,000 hojas para facilitar su recuperación o para equipos de finalizado fuera de línea.
- 14 Unidad de Disco Duro de 320 GB:** Ayude a proteger su trabajo con el Sistema DataOverwriteSecurity (DOSS), el cifrado de datos, la Impresión Bloqueada y mucho más. Opcional para la SP C840DN.
- 15 Opciones para el Manejo del Papel:** Imprima una amplia gama de documentos en un solo dispositivo, incluyendo cuadernillos engrapados al lomo hasta de 320 x 457 mm, sobres personalizados, postales de mayor gramaje hasta de 300 g/m² y más, a través de la Bandeja Bypass
- 16 Bandejas de Papel y Bandeja Bypass de 100 hojas:** Reduzca las recargas con dos bandejas de papel estándar de carga frontal de 550 hojas cada una. La Bandeja Bypass puede contener hasta 100 hojas adicionales en tamaños hasta 320 x 1,260 mm. Agregue una Bandeja con Guías para Carteles opcional para imprimir pancartas impresionantes.

- 17 Unidades de Alimentación de Papel (opcional):** Seleccione la bandeja de papel 1 x 550 hojas o la Bandeja de Papel 2 x 550 hojas para aumentar la capacidad a 2,300 hojas, incluyendo tamaños ajustables por el usuario como carta, legal, doble carta y sobres.
- 18 Bandejas de Alta Capacidad (Opcionales):** Amplíe la capacidad de papel con la Bandeja Lateral de Alta Capacidad de 1,500 hojas. Agregue la Bandeja de Alta Capacidad de 2,000 hojas para alcanzar una capacidad máxima de 4,700 hojas (añadiendo la Bandeja de Papel 1 x 500 hojas).
- 19 Almacenamiento de documentos:** Almacene y acceda hasta 3,000 archivos de uso frecuente en el disco duro de la impresora, para una recuperación e impresión rápidas y fáciles. Cree hasta 200 carpetas personales compartidas o protegidas con contraseña para almacenar los archivos digitales. Opcional para la SP C840DN.
- 20 Soporte para Red Dual:** Utilice el puerto de interfaz de red adicional para conectarse simultáneamente a dos redes diferentes.
- 21 Amplia Compatibilidad:** Integre estas impresoras con la compatibilidad integrada para PC, Macintosh®, Linux® y entornos de impresión vía host.

Especificaciones

Configuración	De Escritorio
Proceso de Impresión	Escaneo de rayo láser & impresión electrofotográfica con revelador de tóner de componente dual, método de 4 tambores en tándem
Panel de Operación	Panel de Operación de 10.1" con pantalla táctil a color con puerto Host USB 2.0 y ranura para tarjeta SD integradas
Velocidad de Impresión	SP C840DN: 45 ppm (B&N/Todo Color) SP C842DN: 60 ppm (B&N/Todo Color)
Tiempo de Calentamiento	SP C840DN: 22 segundos o menos SP C842DN: 20 segundos o menos
Recuperación desde el Modo de Suspensión	7.3 segundos
Salida de la 1ª Impresión	SP C840DN: B&N: 4.0 segundos o menos; Todo Color: 5.7 segundos o menos SP C842DN: B&N: 3.1 segundos o menos; Todo Color: 4.6 segundos o menos
Velocidad de Impresión Dúplex	Casi al 100% de la productividad para todos los tamaños de papel
Resolución de Impresión	Hasta 1200 x 1200 ppp
Abastecimiento Estándar de Papel	Bandeja de Papel 2 x 550 hojas + Bandeja Bypass de 100 hojas (capacidad total de 1,200 hojas)
Abastecimiento Máximo de Papel	4,700 hojas (Bandejas Estándar 1 & 2 + LCT de 2,000 hojas + LCT Lateral de 1,500 hojas + Bypass de 100 hojas)
Capacidad de Salida	Estándar: 500 hojas, cara abajo (Carta o más pequeño); 250 hojas, cara abajo (216 x 355.6 mm o más grande) Máximo: Hasta 4,000 hojas con Finalizador, Unidad Puente y Mailbox de 4 Compartimentos
Tamaños del Papel	Bandeja Estándar 1: Fijo para Carta (216 x 279 mm), A4, A5 Bandeja Estándar 2 y Unidades de Alimentación Opcionales: Ajustable por el usuario hasta para 305 x 457 mm, incluyendo Carta, Legal (216 x 355.6 mm), Ejecutivo 267 x 184 mm, Doble Carta, A3, A4, A5, A6 Tamaños Personalizados: 90 x 148 mm a 320 x 457 mm Sobres para la Bandeja 2: Com10, Monarch, C5, C6, DL; Sobres para Unidades de Alimentación Opcionales: Com10, C5 Bandeja Bypass: Ajustable por el usuario hasta 305 x 457 mm, incluyendo Media Carta a Doble Carta (140 x 216 mm a 279 x 432 mm), A3, A4, A5, A6; Tamaños Personalizados: 90 x 148 mm a 320 x 1260 mm, y Sobres: Com10, Monarch, C5, C6, DL

Gramajes del Papel	LCT de 2,000 hojas y LCT Lateral de 1,500 hojas opcionales: Fijo para Carta (216 x 279 mm), A4 En Dúplex: 90 x 148 mm x 320 x 457 mm Bandejas Estándar: 60 - 300 g/m ² Bandeja Bypass: 52 - 300 g/m ² Unidades de Alimentación de Papel Opcionales, LCT de 2,000 hojas y LCT Lateral de 1,500 hojas opcionales: 60 - 300 g/m ² Unidad Dúplex: 52 - 256 g/m ²
Tipos de Papel	Todas las Fuentes: Papel Regular, Papel Reciclado, Papel de Color, Papel con Membrete, Papel Especial 1-3, Cartulina, Papel Bond, Papel Pre-impreso, Papel Recubierto Sobres: Com10 y C5, los sobres se pueden alimentar utilizando la Bandeja 2 Estándar, la Bandeja Bypass y las Unidades de Alimentación Opcionales Solo Bypass: Etiquetas, OHP
Dimensiones (An x Ln x Al)	587 x 685 x 864 mm (Configuración Estándar)
Peso	85 kg
Requerimientos de Energía	SP C840DN SP C842DN 120 - 127V, 60 Hz 220 - 240 V, 50/60 Hz
Consumo de Energía En Funcionamiento (máx.) (Valor Garantizado)	120V: 1,584W 220V: 1,850W
Ahorro de Energía (Suspensión) (Valor Nominal)	120V: 0.7W 220V: 0.81W
Valor TEC (Consumo Típico de Energía) Nominal	120V: 1.7KWh 120/220V: 2.8KWh 220V: 1.8 KWh

Especificaciones del Controlador (Estándar)

CPU	Procesador Intel® R Atom BayTrail-I 1.75 GHz
Memoria	RAM: 2 GB
Unidad de Disco Duro	SP C840DN: Opcional 320 GB SP C842DN: Estándar 320 GB (Ambos modelos incluyen la Unidad de Cifrado del HDD y el Sistema DataOverwriteSecurity)
Lenguajes de Impresión	Estándar: PCL5c/e, emulación PostScript3, emulación PDF Directo, Impresión desde Dispositivos Portátiles (JPEG/TIFF), P/L, RPCS Opcional: Impresión Host IPDS Genuino, XPS (vía descarga), Adobe® PostScript® 3™ Genuino, PDF Directo desde Adobe®, PictBridge®, Driver Universal (vía descarga) Estándar: PCL - 93, emulación P3/PDF PS3/PDF - 93 Opcional: Adobe PS3/PDF - 136, IPDS - 108
Fuentes	

Interfaces Estándar	Gigabit Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, USB 2.0 de Alta Velocidad Tipo B, USB 2.0 Host Dual Tipo A, USB 2.0 Tipo A/Ranura para Tarjeta SD integradas en el Panel de Operación Inteligente (para la Impresión desde Dispositivos Portátiles) IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 1284, Puerto USB 2.0, Puerto NIC2
Interfaces Opcionales*	Estándar: TCP/IP (IPv4/IPv6) Opcional: IPX/SPX
Protocolos de Red	Estándar: TCP/IP (IPv4/IPv6) Opcional: IPX/SPX
Sistemas Operativos	Windows Vista/7/8/8.1/10/Server 2008/Server 2008R2/Server 2012/Server 2012R2; Citrix Presentation Server 4.5, Citrix XenApp 5.0+; Mac OS X 10.8 o posterior; SAP R/3; Novell NetWare Server 6.5 (se requiere esta opción), UNIX (Utilizando el Filtro Ricoh UNIX): Sun Solaris 9/10, HP-UX 11.x/11i v2/11i v3, SCO OpenServer 5.0.7/6.0, RedHat Linux Enterprise V4/V5/V6, IBM AIX 5L V5.3/V6.1/V7.1
Utilidades	Device Manager NX Series, SmartDeviceMonitor para Admin y Cliente, SmartDeviceMonitor para Paquete de Informes de Contabilidad de Admin, Web SmartDeviceMonitor, Web Image Monitor, Remote Communication Gate Tipo S, @Remote

*Solo se puede instalar una interfaz

Opciones del Controlador y Memoria

Servidor de Dispositivo USB Opcional Tipo M19
Tarjeta de Expansión USB Tipo M19
Tarjeta de Interfaz IEEE 1284 Tipo M19
Unidad de Interfaz IEEE 802.11a/b/g/n Tipo M19
Impresión Directa desde Cámara Opcional Tipo M19
Tarjeta VM Tipo P8*
Impresión Directa XPS Opcional Tipo P11
Unidad IPDS Tipo P11
Adobe PostScript3 Tipo P11
HDD Opcional Tipo P11 (solo SP C840DN)
*Se requiere HDD opcional para la SP C840DN.

Funciones de Seguridad

Sistema DataOverwriteSecurity (DOSS), Autenticación (Windows/LDAP/Kerberos/Básica/Código de Usuario/802.1x Cableada), Seguridad LAN Inalámbrica (WPS/IEEE802.11i/IEEE802.11w), Cifrado (Libreta de Direcciones/Autenticación con Contraseña/Comunicación SSL/S/MIME/Comunicación IPsec/HDD/SMTP sobre SSL/TLS/SSH/LAN Inalámbrica), Protocolos de Red ON/OFF, Filtrado de Dirección IP, Ajuste de Cuota/Límite de Cuenta, Sello Obligatorio de Seguridad, Prevención de Copiado No Autorizado y Tipo de Máscara para Copiado

RICOH SP C840DN/SP C842DN

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA



* Adobe® PostScript® 3™ Genuino y PDF Directo desde Adobe® están disponibles como una opción.

Especificaciones del Almacenamiento de Documentos*

Capacidad Total del HDD	320 GB (compartido con otras funciones)
Máximo de Documentos Almacenados	3,000 archivos
Máximo Páginas/ Documento	1,000 páginas
Máxima Capacidad de Páginas Almacenadas	Aprox. 9,000 páginas en total
*Estandar para la SP C842DN; Opcional para la SP C840DN	

Accesorios de Hardware

Unidad de Alimentación 1 x 550 (PB3220)*

Capacidad de Papel	550 hojas
Tamaños del Papel	90 x 148 mm a 320 x 457 mm, A3, A4, A5, A6
Gramaje del Papel	60 - 300 g/m²
Dimensiones (An x Ln x Al)	587 x 685 x 120 mm
Peso	10.9 kg

*Se requiere añadir la Mesa con Ruedas Tipo M3

Unidad de Alimentación 2 x 550 (PB3240)¹

Capacidad de Papel	1,100 hojas
Tamaños del Papel	90 x 148 mm a 320 x 457 mm, A3, A4, A5, A6
Gramaje del Papel	60 - 300 g/m²
Dimensiones (An x Ln x Al)	587 x 685 x 247 mm
Peso	22 kg

LCT de Alta Capacidad de 2,000 hojas (LCIT PB3260)²

Capacidad de Papel	2,000 hojas
Tamaños del Papel	Carta, A4
Gramaje del Papel	60 - 300 g/m²
Dimensiones (An x Ln x Al)	587 x 685 x 120 mm
Peso	22 kg

LCT de Alta Capacidad de 1,500 hojas (LCIT PT3030)*

Capacidad de Papel	1,500 hojas
Tamaños del Papel	Carta, A4
Gramaje del Papel	60 - 300 g/m²
Dimensiones (An x Ln x Al)	340 x 544.5 x 290 mm
Peso	10 kg

*Se requiere la configuración con la Unidad de Alimentación de Papel 2 x 550 (PB3240) o la Bandeja de Alta Capacidad de 2,000 hojas (PB3260). No puede instalarse con el Gabinete Tipo F o la Mesa con Ruedas Tipo M3.

Gabinete Alto (Gabinete Tipo F)³

El Gabinete Alto (Gabinete Tipo F) debe seleccionarse cuando la unidad principal de la impresora se va a configurar con un Finalizador, pero no una fuente de abastecimiento de papel opcional.

Mesa con Ruedas Tipo M3

La Mesa con Ruedas Tipo M3 se requiere cuando la unidad principal se va a configurar con la Unidad de Alimentación de Papel 1 x 550 (PB3250)

Finalizador de 3,000 hojas (SR3230)²⁴

Modos	Desplazamiento, Clasificación, Apilado, Engrapado, Perforado Opcional
Tamaño del Papel	Bandeja de Prueba: Media Carta a 305 x 457 mm (A6 - A3) Bandeja de Desplazamiento: Media Carta a 305 x 457 mm (A6 - A3)
Gramaje del Papel	Bandeja de Prueba: 60 - 220 g/m² Bandeja de Desplazamiento: 52 - 300 g/m²
Capacidad de Apilado	Bandeja de Prueba: 250 hojas (Carta o más pequeño) (A4); 50 hojas (216 x 355.6 mm o más grande) (B4) Bandeja de Desplazamiento: 3,000 hojas (Carta) (A4); 1,500 hojas (216 x 355.6 mm o más grande) (B4)
Capacidad de Engrapado	50 hojas (Carta a Doble Carta) o Tamaños Mixtos (A4 - A3)
Tamaño del Papel para Engrapado	Carta a Doble Carta (A4 - A3)
Gramaje del Papel para Engrapado	52 - 105 g/m²
Posiciones de Engrapado	Superior, Inferior, 2 Grapas, Superior Sesiada
Capacidad del Cartucho de Grapas	5,000 grapas/cartucho
Dimensiones (An x Ln x Al)	657 x 613 x 960 mm
Peso	33.5 kg

Finalizador de Cuadernillos de 1,000 hojas (SR3220)²⁴

Modos	Desplazamiento, Clasificación, Apilado, Engrapado, Engrapado al Lomo, Perforado Opcional
Tamaño del Papel	Bandeja de Prueba: Media Carta a 305 x 457 mm (A6 - A3) Bandeja de Desplazamiento: Media Carta a 305 x 457 mm (A6 - A3) Bandeja de Cuadernillos: Carta a 305 x 457 mm (A4 - A3)
Gramaje del Papel	Bandeja de Prueba: 52 - 169 g/m² Bandeja de Desplazamiento: 52 - 300 g/m² Bandeja de Cuadernillos: 52 - 105 g/m²
Capacidad de Apilado	Bandeja de Prueba: 250 hojas (Carta o más pequeño) (A4); 50 hojas (216 x 355.6 mm o más grande) (B4 - A3) Bandeja de Desplazamiento: 20 Juegos (2 - 5 hojas), 10 juegos (6 - 10 hojas) & 7 juegos (11 - 15 hojas)
Capacidad de Engrapado	Engrapado Normal: Carta a 305 x 457 mm (A4 - A3); Engrapado al Lomo: Carta a 305 x 457 mm (A4 - A3)
Tamaño del Papel para Engrapado	Engrapado Normal: 50 hojas (Carta) (A4); 30 hojas (216 x 355.6 mm o más grande) (B4 - A3) Engrapado al Lomo: 15 hojas
Gramaje del Papel para Engrapado	52 - 105 g/m²
Posiciones de Engrapado	Superior, Inferior, 2 Grapas, Cuadernillo
Dimensiones (An x Ln x Al)	563 x 620 x 960 mm
Peso	47 kg
Finalizador Híbrido de 1,000 hojas con/sin Engrapado (SR3210)²⁴	
Tamaño del Papel	Bandeja de Prueba: Media Carta a 305 x 457 mm (A6 - A3) Bandeja de Desplazamiento: Media Carta a 305 x 457 mm (A6 - A3)
Gramaje del Papel	Bandeja de Prueba: 52 - 169 g/m² Bandeja de Desplazamiento: 52 - 300 g/m²
Capacidad de Apilado	Bandeja de Prueba: 250 hojas (Carta) (A4); 50 hojas (216 x 355.6 mm o más grande) (B4) Bandeja de Desplazamiento: 1,000 hojas (Carta) (A4); 500 hojas (216 x 355.6 mm o más grande) (B4)
Capacidad de Sin Engrapado	2 - 5 hojas/juego
Capacidad de Engrapado	50 hojas (Carta) (A4) 30 hojas (216 x 355.6 mm o más grande) (B4)
Tamaño del Papel para Engrapado	Carta a 305 x 457 mm (A4 - A3)
Gramaje del Papel para Engrapado	52 - 105 g/m²
Posiciones de Engrapado	Superior, Inferior, 2 Grapas
Dimensiones (An x Ln x Al)	646 x 620 x 960 mm
Peso	27 kg
Mailbox CS3010*	
Cantidad de Compartimentos	4
Capacidad por Compartimento	125 hojas x 4 bandejas = 500 hojas
Tamaño del Papel	90 x 148 mm a 297 x 432 mm, A3, A4, A5, A6
Gramaje del Papel	52 - 169 g/m²
Dimensiones (An x Ln x Al)	555 x 544 x 506 mm
Peso	13 kg
* El Mailbox CS3010 puede instalarse solo o simultáneamente con cualquier Finalizador o fuentes de alimentación de papel opcionales	
Unidad de Perforado de 2/3 orificios (PU 3050NA)	
(Opcional; se instala dentro del Finalizador SR3210 o SR3220)	
Tamaños del Papel para Perforado	Media Carta a Doble Carta (A5 - A3)
Gramaje del Papel para Perforado	52 - 256 g/m²
Unidad de Perforado de 2/3 orificios (PU 3060NA)	
(Opcional; se instala dentro del Finalizador SR3230)	
Tamaños del Papel para Perforado	Media Carta a Doble Carta (A5 - A3)
Gramaje del Papel para Perforado	52 - 256 g/m²

Unidad Interna de Plegado Múltiple (FD3000)

Tipo de Plegue Plegue en Z, Plegue Medio, Tríptico hacia fuera, Tríptico hacia Adentro

Tamaño del Papel (Sólo Unidad de Plegado Múltiple FD3000)

A3, B4, A4, Doble Carta, Legal, Carta, 8k, 216 x 340 mm (Oficio)
Tríptico hacia Adentro/Afuera
A3, A4, Doble Carta, Legal, Carta, 216 x 340 mm (Oficio)

Tamaño del Papel (Cuando se conecta al Finalizador SR3210, SR3220 o SR3230)

A3, B4, A4, Doble Carta, Legal, Carta, 8k, 216 x 340 mm (Oficio)
Plegue Medio
A3, B4, A4, Doble Carta, Legal, Carta, 8k, 216 x 340 mm (Oficio)
305 x 457 mm, 320 x 449.5 mm (SRA3)
Tríptico hacia Adentro/Afuera
A3, A4, Doble Carta, Legal, Carta, 216 x 340 mm (Oficio)

Dimensiones (An x Ln x Al) 612 x 555 x 184 mm

Peso

15 kg

Unidad Puente (BU3070)

La Unidad Puente (BU3070) es un accesorio que se requiere cuando la unidad principal se va a configurar con cualquier Finalizador. La Unidad Puente transporta las páginas del área estándar de salida de la impresora al Finalizador para el engrapado, perforado y/o plegado en línea

Capacidad de Hojas

250 hojas (Carta o más pequeño)
125 hojas (216 x 355.6 mm o más grande)

Emparejador de Salida Tipo M25

El Emparejador de Salida Tipo M25 es opcional sólo para el Finalizador de 3,000 hojas. Acomoda las hojas en la Bandeja de Desplazamiento en juegos alineados para su apilado o para el encuadernado fuera de línea.

Tamaño del Papel

Media Carta - Doble Carta, A5 - A3

Gramaje del Papel

52 - 256 g/m²

Dimensiones (An x Ln x Al)

108 x 452 x 130 mm

Peso

2 kg

Accesorios Adicionales

Bandeja con Guía para Carteles Tipo M19, Luz de Alerta AL3000, Unidad de Extensión del Área de Imagen Tipo P11, Lector de Tarjetas NFC Tipo P11, Soporte Lector de Tarjetas NFC Externo Tipo P11

Suministros

Consumibles	# Pieza	Rendimiento*
Cartucho de Impresión Negro (SP C840A)	821255	43,000*
Cartucho de Impresión Amarillo (SP C840A)	821256	34,000*
Cartucho de Impresión Magenta (SP C840A)	821257	34,000*
Cartucho de Impresión Cian (SP C840A)	821258	34,000*
Unidad de Tambor Negro (SP C840)	408034	60,000
Unidad de Tambor de Color (SP C840)		
(Incluye unidades Cian, Magenta & Amarillo)	408035	60,000 x 3
Botella de Desecho de Tóner (SP C840)	408036	80,000
Unidad de Transferencia (SP C840)	408037	200,000
Unidad de Fusión (SP C840)	408038	160,000
Unidad de Fusión para SRA3 (SP C840)**	408147	160,000
Paquete de Grapas Tipo T para SR3210/SR3230	415009	5,000/caja
Repuesto de Grapas Tipo T para SR3210/SR3230		
(Normal y Engrapado al Lomo; Utiliza repuesto Tipo K)	415010	10,000/caja
Paquete de Grapas Tipo K para SR3220		
(Normal y Engrapado al Lomo)	410802	15,000/caja

*Valores declarados del rendimiento de acuerdo a la norma ISO/IEC 19798.

**La Unidad de Fusión SP C840 A3 es necesaria al pedir la Unidad de Extensión del Área de Imagen Tipo P11

¹ Ya sea el Gabinete Tipo F o alguna de las siguientes opciones deben instalarse: PB3240, PB3250 con la Mesa con Ruedas Tipo M3 o LCIT PB3260

² Se requiere configurar con la Unidad Puente BU3070 o la Unidad Interna de Plegado Múltiple PD3000.

³ No pueden instalarse juntos.

⁴ Se requiere instalar el Banco de Papel de Dos Bandejas (PB3240), Gabinete Tipo F o Bandeja de Alta Capacidad Tandem (PB3260).

Para un máximo rendimiento y desempeño, recomendamos utilizar piezas y suministros genuinos Ricoh.

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

Algunas opciones pueden no estar disponibles al momento del lanzamiento al mercado.

Garantía

La Ricoh SP C840DN/SP C842DN tiene una garantía contra defectos por un período de un año a partir de la fecha de compra. Los consumibles tienen una garantía de 90 días a partir de la fecha de compra o hasta agotarse, lo que ocurra primero. Para mayor información, consulte los documentos de la garantía que se incluyen con el producto.

RICOH
imagine. change.

www.ricoh-latinamerica.com

Ricoh Latin America, Inc.
Ricoh® y el Logo Ricoh Logo son marcas registradas de Ricoh Company, Ltd. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos dueños. ©2016 Ricoh Americas Corporation. Todos los derechos reservados. El contenido de este documento, la apariencia, funciones y especificaciones de los productos y servicios Ricoh están sujetos a cambio de vez en cuando y sin previa notificación. Los productos se muestran con las funciones opcionales. Si bien se ha tenido cuidado de asegurar la precisión de esta información, Ricoh no ofrece ninguna representación o garantía acerca de la exactitud, integridad o adecuación de la información contenida en este material, y no se hace responsable por cualquier error u omisión. Los resultados reales pueden variar dependiendo del uso de los productos o servicios, y las condiciones y factores que afecten el rendimiento. Las únicas garantías para los productos y servicios Ricoh son las establecidas en los estatutos explícitos de las garantías que los acompañan.

R3727-C